

Feeder Wagons - JBM mfg.

Mangeoires

SECTION

D-1

- Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Feeds round or square bales, grain silage and TMR.
- V floor, ensures easy feed flow to any size cattle.
- Complete T-frame undercarriage.
- Hinged, double-bar sections and rear door allowing for quick and easy clean-out.
- Tight cornering front dolly
- Telescopic quick-hitch tongue.
- Optional plywood inserts for feeding silage.
- Single axle with 4000 lb., 6-bolt hubs & spindles (tandem – 5000 lb. standard on 30' only)
- 245 R16" 10-ply used truck tires

- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Pour balles rondes et carrées, ensilage, grain et TMR
- Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture pour tout type de bétail
- Roue d'en avant permettant virage serrés
- Avec charnières, sections double-barre et porte arrière pour nettoyage rapide et facile

- Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Feeds round or square bales, grain, silage and TMR.
- V floor ensures easy feed flow to outside of pan.
- Complete T-frame undercarriage.
- Tight cornering front dolly.
- Telescopic quick hitch tongue
- Single axle, 4,000 lb., six-bolt hub and spindle (tandem – 5000 lb. standard on 30' only)
- 16" 10-ply truck tires.

- Construites d'acier renforcé 12 ga
- Pour balles rondes et carrées, ensilage, grain et TMR
- Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture en dehors du plateau
- Chassis complet en forme de T

- Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Feeds grain, silage and TMR.
- Tight cornering front dolly.
- V floor ensures easy feed flow to outside of pan.
- Complete T-frame undercarriage.
- Telescopic quick hitch tongue
- Plywood bolted on inside of double bars to make this an affordable grazer wagon.
- Single axle, 5,000 lb., six-bolt hub and spindles
- 245 R 16" 10-ply used truck tires

- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Pour ensilage, grain et TMR
- Roue d'en avant permettant virage serrés
- Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture en dehors du plateau
- Chassis complet en forme de T

- Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Feeds round or square bales, grain, silage and TMR. (6' model required to feed large round bales)
- Complete T-frame undercarriage.
- Tight cornering front dolly.
- Telescopic quick hitch tongue
- Rear door allows easy clean out
- Single axle, 4,000 lb., six-bolt hub and spindles
- 245 R 16" 10-ply used truck tires

- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Pour balles rondes et carrées, ensilage, grain et TMR (modèle de 6' requis pour l'utilisation de larges balles rondes)
- Chassis complet en forme de T
- Roue d'en avant permettant virage serrés



**Cattlemen's
Choice Feeder Wagon**

7' or 8' Wide

12'	28 feeding spaces
16'	34 feeding spaces
20'	40 feeding spaces
24'	46 feeding spaces
30'	52 feeding spaces

- Attelage rapide télescopique

- Inserts en contre-plaqué optionnels pour l'ensilage
- Essieu simple avec 4000 lb., hubs & spindles à 6 bolts (tandem – 5000 lb. standard sur 30' seulement)
- Pneus de camion usagés 10-ply 245 R16"
- Chassis complet en forme de T



**Double Bar
Feeder**

7' and 8' wide

12'	28 feeding spaces
16'	34 feeding spaces
20'	40 feeding spaces
24'	46 feeding spaces
30'	52 feeding spaces

- Roue d'en avant permettant virage serrés

- Attelage rapide télescopique
- Essieu simple avec 4000 lb., hubs & spindles à 6 bolts (tandem – 5000 lb. standard sur 30' seulement)
- Pneus de camion usagés 10-ply 245 R16"



**Econo
Zero Grazer**

7' wide

12'	28 feeding spaces
16'	34 feeding spaces
20'	40 feeding spaces
24'	46 feeding spaces

- Attelage rapide télescopique

- Contre-plaqué boulonné sur l'intérieur des double-barres pour en faire un wagon d'herbage abordable
- Essieu simple, 5000 lb., hubs & spindles à 6 bolts
- Pneus de camion usagés 10-ply 245 R16"



Boluk Edge

5' or 6' Wide

12'	24 feeding spaces
16'	30 feeding spaces
20'	36 feeding spaces
24'	42 feeding spaces

- Attelage rapide télescopique

- Porte arrière permettant un nettoyage rapide et facile
- Essieu simple avec 4000 lb., hubs & spindles à 6 bolts
- Pneus de camion usagés 10-ply 245 R16"

Feeder Wagons - JBM mfg.

Mangeoires

SECTION

D-1

- Constructed of heavy duty 12ga. steel.
- Feeds grain, silage and TMR.
- Complete T-frame undercarriage.
- "V" floor to ensure feed flow to edge of pan.
- Rear opens for easy clean out.
- Complete T-frame undercarriage.
- Rear door allows easy clean out
- Tight cornering front dolly
- Telescopic quick hitch tongue
- Available with removable tongue hitch.
- Single axle 4,000 lb. Six-bolt hub & spindle. (tandem – 5000 lb. standard on 30' only)
- 245 R16" 10-ply truck tires.

- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Pour ensilage, grain et TMR
- Chassis complet en forme de T
- Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture sur le bord du plateau
- Chassis complet en forme de T

- Heavy duty 12-gauge steel
- Feeds round or square bales, grain, silage and TMR
- "V" floor to ensure feed flow to edge of pan.
- Complete T frame under carriage
- Spring loaded, adjustable locks for any size cattle
- Tight cornering front dolly
- Entry door and raised center runs the length of feeder
- Telescopic quick hitch tongue
- Single axle, 5000 pound, 6-bolt hubs and spindles
- 245 R16" 10 ply used truck tires

- Acier renforcé 12 ga.
- Pour balles rondes et carrées, ensilage, grain et TMR
- Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture sur le bord du plateau
- Serrures ajustables à ressorts pour toutes tailles de bétail
- Chassis complet en forme de T

- Constructed of heavy duty 12-gauge steel
- Feeds round or square bales and grain
- "V" floor to ensure feed flow to edge of pan.
- T-frame undercarriage.
- Telescopic quick hitch tongue
- Tight cornering front dolly
- Single axle 4,000 lb. Six-bolt hub and spindle.
- 245 R16" 10 ply used truck tires

- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Pour balles rondes et carrées et grain
- Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture sur le bord du plateau
- Chassis complet en forme de T

Tombstone Skid Feeder, designed with horses in mind.

Protects manes
Eliminates bumps or bruises.
Double bar keeps hay wastage to a minimum.

- Feeds round or square bales or grain
- "V" floor for easy feed flow.
- Constructed of heavy duty 12ga. steel.
- 2" square tube frame

Mangeoires Tombstone skid créées en pensant aux chevaux
Protège les crinières et élimine les bosses et les contusions
La double-barre garde le gaspillage de foin au minimum.



7' wide

12'	28 feeding spaces
16'	34 feeding spaces
20'	40 feeding spaces
24'	46 feeding spaces
30'	52 feeding spaces



Length:

16'	19 locks
20'	23 locks
24'	27 locks

- Roue d'en avant permettant virage serrés
- Porte d'entrée et centre surélevé à la longueur de la mangeoire
- Attelage rapide telescopic
- Essieu simple, 5000 lb., hubs & spindles a 6 bolts
- Pneus de camion usagés 10-ply 245 R16"



7' Wide

Length:
12', 16', & 20', 24'

- Attelage rapide telescopic
- Roue d'en avant permettant virage serrés
- Essieu simple avec 4000 lb., hubs & spindles a 6 bolts
- Pneus de camion usagés 10-ply 245 R16"



Width: 7' & 8'

Length:
8', 12', 16', 20'

- Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture
- Pour balles rondes et carrées et grain
- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Cadre en tube de 2" carré

Feeders - JBM mfg.

Mangeoires

SECTION

D-1

Works great for vaccinations, artificial insemination, and ear-tagging.

Makes it easy to catch cattle in the field. A raised center platform allows for easy access for cattle's head. Double inside bars keep waste to a minimum.

- Constructed of heavy duty 12ga. steel. 2" square tube frame.
- Feeds round or square bales, grain, silage and TMR
- Adjustable spring-loaded locks for any size cattle
- Entry door & raised center "v" platform
- Adjustable spring-loaded locks on all four sides.

Fonctionne bien pour la vaccination, l'insémination artificielle et le marquage d'oreille.

Rend facile la tâche d'attraper le troupeau au champ. Une plate-forme centrale surélevée permet un accès facile aux têtes du bétail.

Self-Locking

Feed Fronts



Locks on all 4 sides

- | | | |
|-----|---|----------|
| 8' | - | 14 locks |
| 10' | - | 16 locks |
| 12' | - | 18 locks |
| 16' | - | 22 locks |
| 20' | - | 26 locks |
| 24' | - | 30 locks |

- Constructed of heavy duty 12ga. steel. 2" square tube frame
 - Feeds round or square bales
 - Heavy-duty 2" square tube frame
 - "V" floor for easy feed flow.
 - 8" spacing on inside double bars
- Construites d'acier renforcé 12 ga.*
- Pour balles rondes ou carrées
 - Cadre en tube de 2" carré renforcé
 - Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture
 - Espace de 8" à l'intérieur des double-barres

• Construites d'acier renforcé 12 ga.

- Cadre en tube de 2" carré renforcé
- Pour balles rondes et carrées, ensilage, grain et TMR
- Serrures ajustables à ressorts pour toutes tailles de bétail sur les 4 cotés
- Porte d'entrée & plate-forme centrale surélevée



**Field-Proven™
for horses.**

Width: 8'

Length: 8' & 12'



- Feeds round or square bales, grain, silage and TMR
 - Constructed of heavy duty 12ga. steel.
 - Heavy-duty 2" square tube frame
 - "V" floor for easy feed flow.
 - Inside double bars 8" apart for minimum feed wastage.
 - Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Pour balles rondes et carrées, ensilage, grain et TMR*
- Construites d'acier renforcé 12 ga.
 - Cadre en tube de 2" carré renforcé
 - Plancher en V assurant l'écoulement de la nourriture
 - Barres doubles intérieures à 8" d'écart pour un gaspillage de nourriture minimal.




**Designed for dry
and haylage bales**

Length: 8', 12', 16'

- Feeds round or square bales
 - Constructed of heavy duty 12ga. steel.
 - Heavy-duty 2" square tube frame
 - Optional: Solid steel floor
- Feed Front: • 2" x 2" tube frame
- 1-1/4" slant bars
 - 12" or 20" Skirt bottom

- Pour balles rondes ou carrées
 - Construites d'acier renforcé 12 ga.
 - Cadre en tube de 2" carré renforcé
- Option:** Plancher d'acier solide
- Cotés: • Cadre en tube 2" x 2"
- Barres inclinées 1-1/4"
 - Bas: 12" or 20"

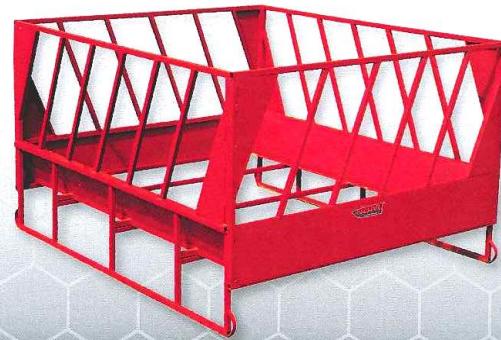

**Heavy-Duty
Rectangular Feeder**

Width: 5', 6', or 7'
Length: 8', 12', 16'



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

ORDER DESK

QUEBEC OFFICE

WALCO USA

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcogc@walcoequipment.com

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999

Feeders - JBM mfg.

Mangeoires

SECTION

D-1

The Fence Line Feeder is built for barn yard or fence line feeding.

- Feed grain, silage & TMR
- Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Heavy-duty 2" square tube frame

La mangeoire à clôture en ligne est bâtie pour la basse-cour ou l'alimentation en ligne

- Pour grain, ensilage et TMR
- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Cadre en tube de 2" carré renforcé



Width:
34" & 48"

Length:
8', 10', 12', 14',
16', 18', 20', & 24'

Heavy duty multipurpose tub feeder

- Feed grain, silage & TMR
- Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Heavy-duty 2" square tube frame

Mangeoire cuve multi-usage renforcée

- Pour grain, ensilage et TMR
- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Cadre en tube de 2" carré renforcé



Width:
34" or 48"

Length:
8', 10', 12', 16',
20' & 24'

Multi-purpose walk-in feeder for hay, grain and silage. Rear door provides access and easy clean-out.

- Feeds round or square bales, grain, silage and TMR (5' and 6' required for large round bales)
- Constructed of heavy-duty 12ga. steel.
- Heavy-duty 2" square tube frame
- T-frame undercarriage.
- Walk in rear door for easy clean out

Mangeoire multi-usage walk-in pour foin, grain et ensilage. Porte arrière permettant accès et nettoyage facile.

- Pour balles rondes et carrées, ensilage, grain et TMR (5' et 6' requis pour grosses balles rondes)
- Construites d'acier renforcé 12 ga.
- Cadre en tube de 2" carré renforcé
- Chassis en forme de T
- Porte arrière permettant nettoyage facile.



Widths: 4', 5' or 6'

Length: 10', 12', 16',
20 or 24'



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

email: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

ORDER DESK

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com

QUEBEC OFFICE

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999

WALCO USA

Bale Wagons - JBM mfg.

Wagons a balles

SECTION

D-1



Heavy-Duty bale hauler with Mesh or Checkered floor

Heavy-Duty bale hauler with Mesh or Checkered floor

Length:
20', 22', 24', 26', 28', 30', 32', & 36'
Widths: 8-1/2' or 9'

- Longitude beams are 10" on racks up to 32' and 12" on 36' racks
- Hauls round or square bales
- Heavy duty formed steel crossbars spaced at 16"
- Heavy-duty formed steel rub guard on sides
- 3lb. grating expanded steel mesh or 1/8" checker plate deck
- Removable front and rear slant gates

- Poutres de 10" sur les racks jusqu'a 32' et 12" sur ceux de 36"
- Pour balles rondes ou carrées
- Barres transversales en acier robuste espacées au 16"
- Gardes de cotés en acier robuste
- Plancher de grillage en acier 3 lbs ou plate-forme en tôle gaufrée 1/8"
- Barrières obliques avant et arrière amovibles

- Hauls 2 Round or big square bales.
- Heavy duty formed steel rub guards on sides
- 4' x 8' mesh floor
- 3 lb. grating expanded steel mesh deck
- Removable front and rear slant end gates
- 2-ton wagon
- 16 x 6.5 - 8-ply tires
- Pour 2 balles rondes ou grosses balles carrées
- Gardes de cotés en acier robuste
- Plancher en grillage 3 lbs de 4' x 8'
- Barrières obliques avant et arrière amovibles
- Wagon 2 tonnes
- Pneus 8-ply 16 x 6.5



The right match for your ATV or compact tractor.

*The right match
For your ATV or compact tractor.*

Length: 8', 12', 16'

- Hauls small square bales
- 6" heavy duty long beams
- Side and front unloading
- 3 lb. Grating expanded steel mesh deck
- 3' front gate opens flat
- 72" wide side opening eliminates bale jams while unloading
- Easy to assemble
- Pour petites balles carrées
- Poutres de 6" robustes
- Déchargement avant et lateral
- Plancher de grillage en acier 3 lbs
- Porte avant de 3' qui s'ouvre à plat
- Ouverture laterale de 72" éliminant le bourrage pendant le déchargement
- Facile à assembler



Efficiently brings your bales in from the field.

Efficiently brings your bales in from the field.

Width: 8-1/2'

Length: 20' x 24'



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

email: orders@walcoequipment.com

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcogc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999

Bale Wagons - JBM mfg.

Wagons a balles

SECTION

D-1



- 10" heavy duty longitude beams (12" beams on 36' length)
- Heavy duty formed steel cross bars spaced 20"
- Heavy-duty formed steel side rub guard.
- Removable front and rear slant gates



Eliminate tearing plastic wrapped bales!
Designed for round or square bales.

Eliminate tearing plastic wrapped bales!
Designed for round or square bales

Width: 8-1/2' or 9'

Length: 16', 18', 20', 22', 24', 28', 30', 32', & 36'

- Poutres de 10" (12" sur ceux de 36')
- Barres transversales en acier robuste espacées au 20"
- Gardes de cotés en acier robuste
- Barrières obliques avant et arrière amovibles



- For 4', 5', or 6' diameter bales
- Curved or straight crossbars welded solid.
- 10" heavy duty longitude beams (12" beams on 36' length)
- 5" x 3" HSS steel cross bars
- Removable front and rear slant gates



Width: 8-1/2 and 9'

Length: 20', 24', 30', & 36'

- Pour balles de 4', 5', ou 6' de diamètre
- Barres transversales soudées courbes ou droites
- Poutres de 10" (12" sur ceux de 36')
- Barres transversales profils creux de 5" x 3"
- Barrières obliques avant et arrière amovibles



- Removable front and back end-gates
- Adjustable tongue for easy hook-up
- Approx. 27" from ground to cross-bar
- Telescopic quick hitch tongue
- Removable front and rear slant end gates
- **20' model** Capacity: 16,000 lb.
- Hauls up to 11, 5' diameter or 8, 6' diameter round bales
- 5,000 lb. 6 bolt Hub and spindles front and rear
- Tire options:
11L x 15" 8-ply new implement tires
11L x 15" 12-ply new implement highway service tires
245 R16" 10-ply used truck tires
- **24' model** Capacity: 20,000 lb.
- Hauls up to 14, 5' diameter or 11, 6' diameter round bales
- 5,000 lb. 6 bolt Hub and spindles front
- 5,000 lb. 8 bolt Hub and spindles rear
- Tire options:
11R x 15 8 ply new implement tires front
12.5L x 15 highway service tires rear



TOUGH 2-BEAM BAILE HAULER

Heavy 5" x 3" curved crossbars for load stability.

TOUGH 2-BEAM BAILE HAULER

Heavy 5" x 3" curved crossbars for load stability.

Width: 8'

Length: 20' & 24'

- Barrières obliques avant et arrière amovibles
- Attelage ajustable pour accrochage facile
- Approx. 27" du sol à la barre transversale
- Attelage rapide télescopique

• Modele 20' Capacité: 16,000 lb.

- Transporte jusqu'à 11 balles rondes de 5' de diamètre ou 8 de 6' de diamètre
- 5000 lb., hubs & spindles à 6 bolts

Options pour les pneus:

Pneus neufs 8-ply 11L x 15"

Pneus neufs 12-ply 11L x 15" highway service

Pneus de camions usagés 10-ply 245 R16"

• Modele 24' Capacité: 20,000 lb.

- Transporte jusqu'à 14 balles rondes de 5' de diamètre ou 11 de 6' de diamètre
- 5000 lb., hubs & spindles à 6 bolts en avant
- 5000 lb., hubs & spindles à 8 bolts en arrière

Options pour les pneus:

Pneus neufs 8-ply 11L x 15" en avant

Pneus 12.5L x 15 highway service en arrière



- Capacité 1-1/2 tonne
- Essieu tandem
- Tuyaux inclus
- Attelage pivotant
- Hayon verrouillable
- Jack 2000 lbs

- Cotés en acier de 18" amovibles
- Plancher en acier 12 ga. de 48 x 78"
- Cylindre double-action 3" x 12"
- Pneus pour gazon 18/850
- 1000 lb., hubs & spindles à 5 bolts



- 1-1/2 Ton Capacity
- Tandem Axle
- Removeable 18" formed steel sides
- 48 x 78" deck 12ga formed steel
- One double-acting 3" x 12" cylinder
- Hoses included
- Swivel hitch
- 2000 drop leg jack
- Latching tailgate
- 18/850 turf saver tires
- 1,000 lb. five bolt spindle and hub



- Capacité 5 tonnes
- Essieu simple
- Attelage pivotant
- Tuyaux inclus
- Jack 8000 lbs
- Pneus 8-ply 11L x 15

- Support pour extensionner les cotés avec planche de 8"
- Cotés en acier de 24" amovibles
- Hayon à ouverture automatique avec porte à grain
- Cylindre double-action 24" x 4"
- Plancher en acier 3/16. de 6' x 10'
- 5000 lb., hubs & spindles à 6 bolts



- 5-ton Capacity
- Single Axle
- Removeable 24" formed steel sides
- Brackets to extend side height w/plank 8"
- Self-opening tailgate with a grain door
- 6' x 10' deck 3/16 formed steel
- One double-acting 24" x 4" cylinder
- Hoses included
- Swivel hitch
- 8000 drop leg Jack
- 5,000 lb. 6 bolt hub & spindle s
- 11L x 15 8-ply new implement tires



- Capacité 5 tonnes
- Essieu simple
- Attelage pivotant
- Tuyaux inclus
- Jack 8000 lbs
- Pneus 8-ply 11L x 15

- Support pour extensionner les cotés avec planche de 8"
- Cotés en acier de 12" amovibles
- Plancher en acier 3/16. de 6' x 10'
- Cylindre double-action 24" x 4"
- 5000 lb., hubs & spindles à 6 bolts
- Portillon coulissant en bois



- 5-ton Capacity utility trailer
- Single Axle
- Removeable 12" formed steel sides
- Brackets to extend side height w/plank 8"
- 6' x 10' deck 3/16 formed steel
- One double-acting 4" x 24" cylinder
- Hoses included
- Swivel hitch
- Slide-out wood plank tailgate
- 8000 drop leg Jack
- 5,000 lb. six bolt hub and spindles
- 11L x 15" 8-ply new implement tires



- Capacité 8 tonnes
- Essieu tandem
- Attelage pivotant
- Tuyaux inclus
- Jack 8000 lbs
- Pneus 8-ply 11L x 15

- Cotés en acier de 24" amovibles
- Hayon à ouverture automatique avec porte à grain
- Plancher en acier 3/16. de 6' x 10'
- Cylindre double-action 24" x 4"
- 6000 lb., hubs & spindles à 6 bolts
- Support pour extensionner les cotés avec planche de 8"



- 8-ton Capacity Utility Trailer
- Tandem Axle
- Removeable 24" formed steel sides
- Self-opening tailgate with a grain door
- 6' x 10' heavy duty formed steel deck
- Brackets to extend side height w/plank 8"
- One double-acting 4" x 24" cylinder
- Hoses included
- 8000 drop leg Jack
- Swivel hitch
- 6,000 lb. six bolt hub and spindles
- 11L x 15' 8-ply new implement tires

Mighty Dumpers - JBM mfg.

Remorques à bascule

SECTION

D-1



- Remorque à bascule standard de 12 tonnes
- Plancher en acier robuste 7' x 12'
- Support pour extensionner les cotés avec planche de 12"
- Doubles cylindres double-action 24" x 4"
- Tuyaux inclus



- 12-Ton - Standard Mighty Dumper
- 7' x 12' deck, heavy duty formed steel
- Brackets to extend side height w/plank 12"
- Twin 4" x 24" double acting cylinders
- Hoses included
- 6500 lb. eight bolt hub and spindles
- Swivel hitch
- Self opening tail-gate with grain door
- 8000 drop leg Jack
- 12.5 x 15" 12-ply new highway service tires




La remorque DIRT BOSS concue pour les gros travaux

- Capacité 12 tonnes
- Hayon hydraulique avec porte à grain ouvrant 3' plus haut que les cotés
- Plancher robuste 7' x 12' avec cotés de 2'
- Plancher en acier 1/4" avec barres transversales de 12"
- 2 cylindres double-action 24" x 4"
- Tuvaux inclus
- Attelage pivotant
- Jack 8000 lbs
- 6500 lb., hubs & spindles à 8 bolts
- Pneus neufs 12-ply 12.5 x 15 highway service



BUILT FOR BRUTAL USE

- 12-ton capacity
- Hydraulic tail-gate with grain door opens 3' above sides
- 7' x 12' heavy duty deck with 2' sides
- 1/4" Steel floor, w/ cross members -12"
- 2 double acting 4" x 24" cylinders
- Hoses and ends included
- Swivel hitch
- 8000 drop leg Jack
- 6,500 lb. 8-bolt, hub and spindles
- 12.5 x 15" 12-ply new highway service tires

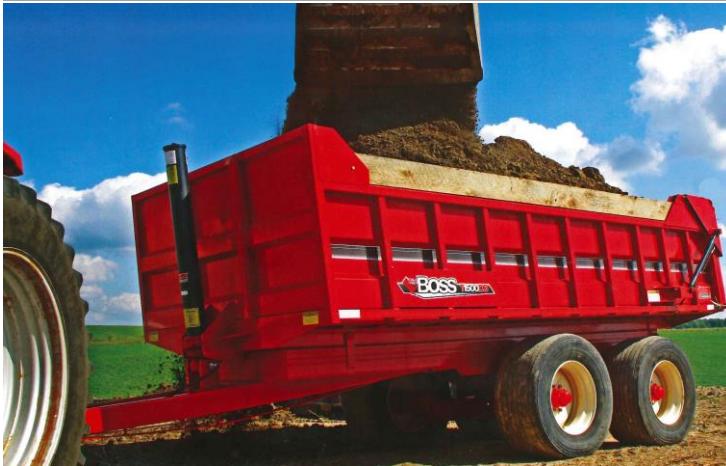

Ruggedly built for dirt, stones, manure or grain.
1/4" steel floor and 3/16" thick formed sides
Hydraulic tailgate, with grain door opens wide
for no-obstruction dumping.
Size: 7-1/2' x 16' deck.

- 2-1/2' high sides with brackets for wooden extensions
- Telescopic cylinder
- Hoses included
- 12,000 lb. drop leg jack and swivel hitch
- 8-bolt 12,000 lb. hub and spindles
- Includes 550/60 x 25.5 floatation tires



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

email: orders@walcoequipment.com

ORDER DESK

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999